


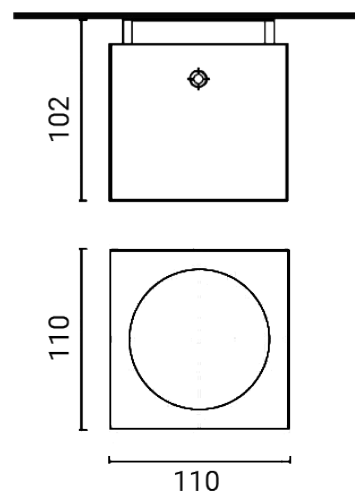

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

****V** Bassa tensione 12-24V

Dimensioni	110 x 110 x H 36 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1815 lm
Flusso luminoso apparecchio	1572 lm
Efficienza luminosa apparecchio	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard 24°

ottica opzionale

16	16°
60	60°

LUX SHOWER 100 LED 16W 1225



LUX SHOWER

LA SERIE

