
LUX SHOWER 100 OPAL LED 16W

1226



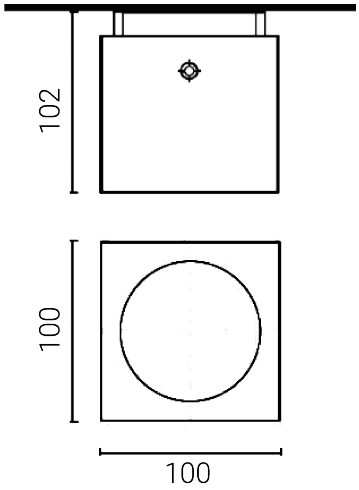

Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterrahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**V 12-24V-Niederspannung

Abmessungen	100 x 100 x H 102 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1815 lm
Leuchten-Lichtstrom	1022 lm
Leuchten-Lichtausbeute	64 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

LUX SHOWER 100 OPAL LED 16W

1226

LUX SHOWER DIE SERIE



