
goccia
ILLUMINAZIONE

LUX SHOWER 100 OPALE LED 16W

1226



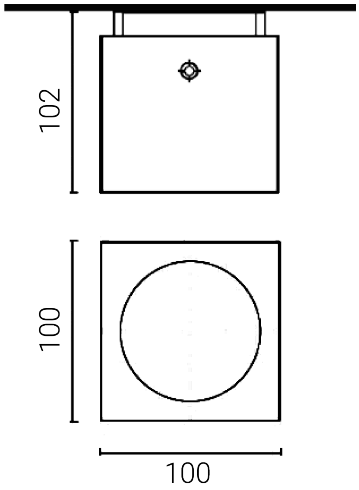

Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
**V Basse tension 12-24V

Dimensions	100 x 100 x H 102 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1815 lm
Flux lumineux appareil	1022 lm
Rendement lumineux	64 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	1.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

LUX SHOWER 100 OPALE LED 16W

1226

LUX SHOWER LA SÉRIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it