
goccia ILLUMINAZIONE

LUX SHOWER 100 OPALE LED 16W

1226



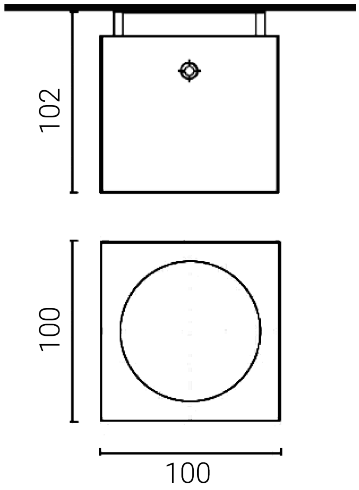

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**V Bassa tensione 12-24V

Dimensioni	100 x 100 x H 102 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1815 lm
Flusso luminoso apparecchio	1022 lm
Efficienza luminosa apparecchio	64 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.1 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
BI	BIANCO	**4K**	4000K

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

LUX SHOWER 100 OPALE LED 16W

1226

LUX SHOWER LA SERIE



