
goccia ILLUMINAZIONE

PASSUM UP ULTRAFLAT Ø 125 aluminio LED 8W

1401



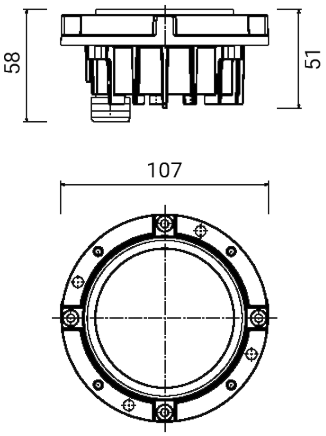

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Óptica fija

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 107 x H 58 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	835 lm
Flujo luminoso luminaria	347 lm
Eficiencia luminosa luminaria	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.47 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

PASSUM UP ULTRAFLAT Ø 125 aluminio LED 8W

1401

COMPONENTES

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA CUADRADA INOX



1523

PASSUM UP ULTRAFLAT
Ø 125 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1423

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it