
# PASSUM UP ULTRAFLAT Ø 125 aluminium LED 8W

## 1401



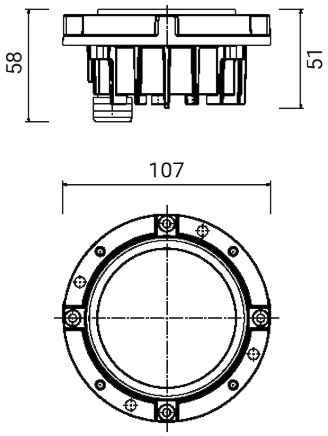


Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Optique fixe

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
24V Basse tension 24V

| | |
|---|---|
| Dimensions | Ø 107 x H 58 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 8 W |
| Alimentation | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 835 lm |
| Flux lumineux appareil | 347 lm |
| Rendement lumineux | 43 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe énergétique LED | F (3000K), F (4000K), G (2700K) |
| Durée de vie LED | L70 B10 > 45.000 h |
| Déviation standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65/67 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 / -2-13 |
| Poids | 0.47 kg |
| Conformité | CE UK CA |

### CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

# PASSUM UP ULTRAFLAT Ø 125 aluminium LED 8W

## 1401

COMPOSANTS

**PASSUM UP**
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1521

**PASSUM UP**
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1522

**PASSUM UP**
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX



1523

**PASSUM UP ULTRAFLAT**
Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER



1423