
PASSUM UP Ø 70 alluminio LED 3W

1413



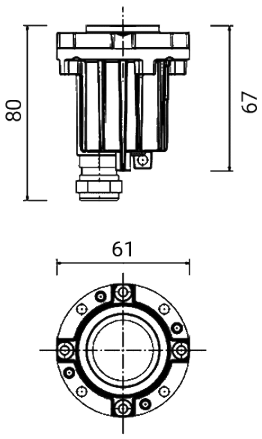

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 1.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24 Vdc per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Ottiche fisse

Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 61 x H 80 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	3 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	300 lm
Flusso luminoso apparecchio	162 lm
Efficienza luminosa apparecchio	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durata vita LED	L70 B50 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.16 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	38°

ottica opzionale

18	18°
90	90°

PASSUM UP Ø 70 alluminio LED 3W

1413

COMPONENTI

PASSUM
Ø 70 CASSAFORMA



1411

PASSUM UP
Ø 70 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1511

PASSUM UP
Ø 70 FLANGIA TONDA INOX



1512

PASSUM UP
Ø 70 FLANGIA QUADRATA INOX



1513

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953

PASSUM UP LA SERIE







