
PASSUM SPOT Ø 180 ALUMINIUM LED 8W

1438



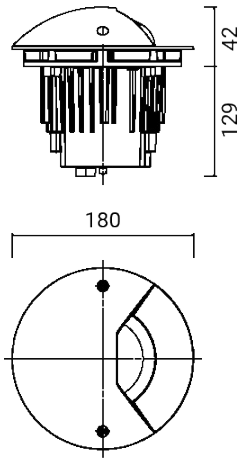

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Optiques orientables 0÷45°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

Dimensions	Ø 180 x H 171 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	850 lm
Flux lumineux appareil	605 lm
Rendement lumineux	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-13
Poids	2.2 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°
optique optionnelle	
12	12°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM SPOT Ø 180 ALUMINIUM LED 8W

1438

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER



1431

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM SPOT LA SÉRIE



