
goccia ILLUMINAZIONE

PASSUM UP Ø 245 aluminium LED 29.5W

1442



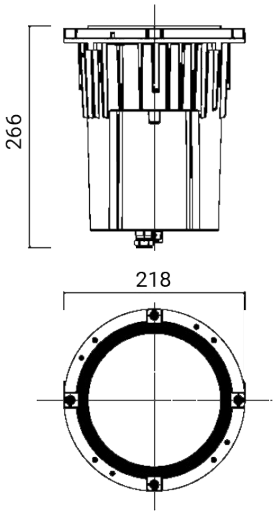

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol

Charge maximale de 3.500 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Optiques basculantes ±25°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
D* Version dimmable

Dimensions	Ø 218 x H 266 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	3x
Puissance	29.5 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	4215 lm
Flux lumineux appareil	3180 lm
Rendement lumineux	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-13
Poids	3.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	38°

optique optionnelle

18	18°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

PASSUM UP Ø 245 aluminium LED 29.5W

1442

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 245 BOÎTIER À ENTERRER



1441

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1541

PASSUM UP
Ø 245 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1542

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM UP
Ø 245 AILETTES ANTI-ÉBLOUISSEMENT



1972

PASSUM UP LA SÉRIE







