
PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472





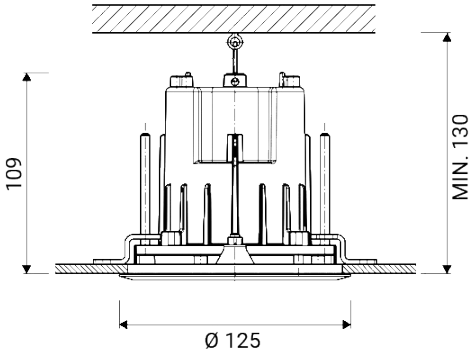

Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D*	Dimmbare Version
**V	10÷52V Niederspannung
RGBW	RGBW-Version

Abmessungen	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	100-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	951 lm
Leuchten-Lichtstrom	636 lm
Leuchten-Lichtausbeute	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-2
Gewicht	0.8 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT

auf Anfrage:

IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

PASSUM DOWNLIGHT DIE SERIE





