
goccia ILLUMINAZIONE

PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472



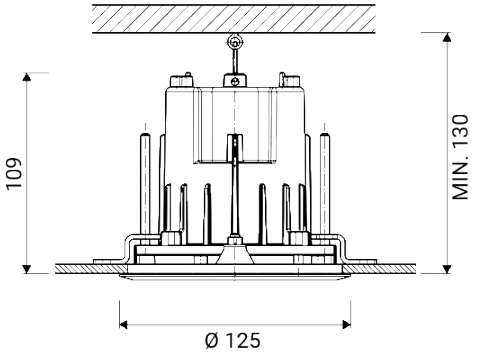

Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Dotada de brida de cierre de aluminio

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D*	Versión regulable
**V	Bajo voltaje 10÷52V
RGBW	Versión RGBW

Dimensiones	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	100-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	951 lm
Flujo luminoso luminaria	636 lm
Eficiencia luminosa luminaria	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-2
Peso	0.8 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

a petición:

IN	ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	38°

optional optics

18	18°
90	90°

PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM DOWNLIGHT LA SERIE





