


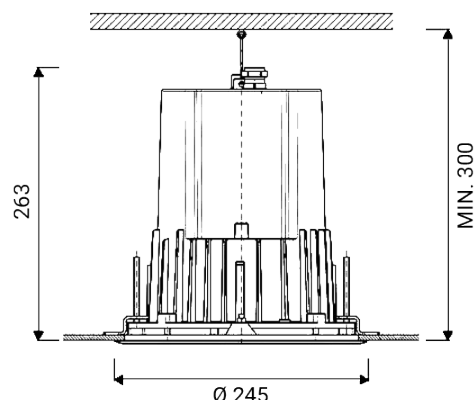

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Luminaire fourni sans source lumineuse

Optique basculante $\pm 25^\circ$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Source lumineuse	E27
Info source lumineuse	L < 195 mm
Puissance	30 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	3.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

IN ACIER INOXYDABLE

ACCESSOIRES



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

