
goccia ILLUMINAZIONE

PASSUM UP Ø 70 inox LED 3W

1494



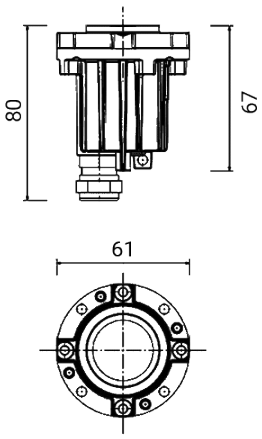

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 1.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24 Vdc pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 61 x H 80 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	3 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	300 lm
Flux lumineux appareil	162 lm
Rendement lumineux	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Poids	0.17 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	38°

optique optionnelle

18	18°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

PASSUM UP Ø 70 inox LED 3W

1494

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 70 BOÎTIER À ENTERRER



1411

PASSUM UP
Ø 70 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1512

PASSUM UP
Ø 70 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX



1513

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSOIRES
DRIVER PWM



1953

PASSUM UP LA SÉRIE







