
PASSUM UP Ø 125 inox GU10 5W

1496



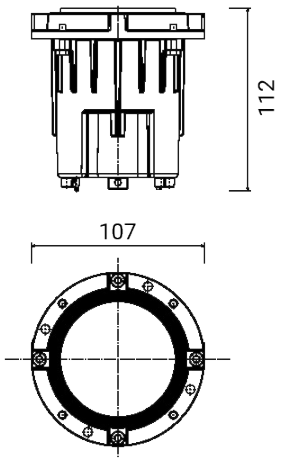

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: acero inoxidable AISI 316L

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver no necesario

Luminaria suministrada sin fuente luminosa

Óptica basculante ±8°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V

Dimensiones	Ø 107 x H 112 mm
Fuente de luz	GU10
Info fuente de luz	L < 57 mm
Potencia	5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.62 kg
Conformidad	CE UKCA

PASSUM UP Ø 125 inox GU10 5W

1496

COMPONENTES

PASSUM
Ø 125 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA CUADRADA INOX



1523

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP LA SERIE

