
PASSUM UP Ø 125 inox GU10 5W

1496



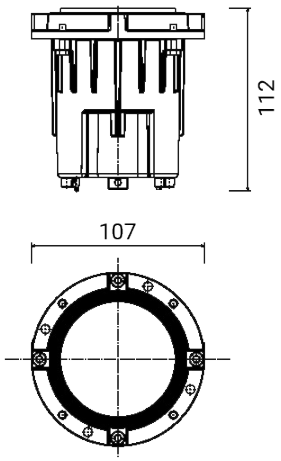

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver pas nécessaire

Luminaire fourni sans source lumineuse

Optique basculante ±8°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 12÷24V / 24÷48V / 10÷52V

Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Source lumineuse	GU10
Info source lumineuse	L < 57 mm
Puissance	5 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 / -2-13
Poids	0.62 kg
Conformité	CE UKCA

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM UP Ø 125 inox GU10 5W

1496

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER



1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX



1523

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM UP LA SÉRIE







