


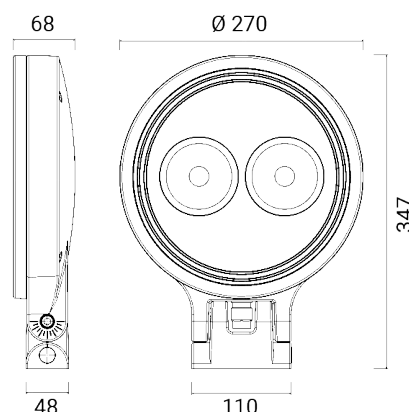

Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Diffusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Ópticas redondas simétricas

Se suministra con 1 metro de cable

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiónes bajo pedido (código adicional):

**MT4** Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones                                     | Ø 270 x 347 x 68 mm             |
| Fuente de luz                                   | LED                             |
| Potencia                                        | 20 W                            |
| Fuente de alimentación                          | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Flujo luminoso fuente                           | 2250 lm                         |
| Flujo luminoso luminaria                        | 1500 lm                         |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 75 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI                     | ≥80                             |
| Clase energética LED                            | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Vida útil LED                                   | L70 B10 > 45.000 h              |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3                  |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I                         |
| Clase de protección IP                          | IP 66                           |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 08 (5 Joules)                |
| Normas                                          | EN 60598-1 +2-5                 |
| Peso                                            | 3.9 kg                          |
| Conformidad                                     | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** 40°

optional optics

**12** 12°  
**90** 90°

ACCESORIOS

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ACCESORIOS</b><br/>SPD</p>  <p><b>1965</b></p>                 | <p><b>ACCESORIOS</b><br/>POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR</p>  <p><b>3504</b></p> | <p><b>ACCESORIOS</b><br/>POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR</p>  <p><b>3505</b></p> | <p><b>PROTO</b><br/>FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE</p>  <p><b>5061</b></p> |
| <p><b>PROTO</b><br/>FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE</p>  <p><b>5062</b></p> | <p><b>ACCESORIOS</b><br/>POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR</p>  <p><b>3506</b></p> |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |

**PROTO** LA SERIE

