


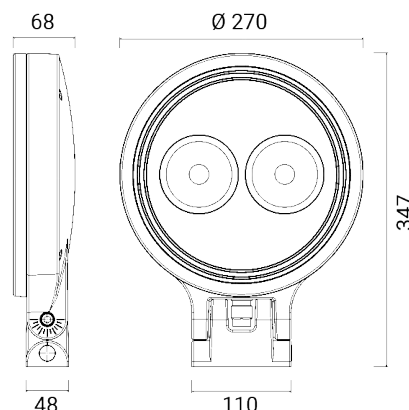

Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ottiche tonde simmetriche

Fornito con 1 m di cavo

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT4 Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni	Ø 270 x 347 x 68 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	30 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3320 lm
Flusso luminoso apparecchio	2100 lm
Efficienza luminosa apparecchio	70 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-5
Peso	3.9 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 40°

ottica opzionale

12 12°
90 90°

ACCESSORI

ACCESSORI SPD  1965	ACCESSORI PALO H 2500 – INTERRABILE  3504	ACCESSORI PALO H 3000 – INTERRABILE  3505	PROTO ATTACCO PALO SINGOLO  5061
PROTO ATTACCO PALO DOPPIO  5062	ACCESSORI PALO H 3500 – INTERRABILE  3506		

PROTO LA SERIE

