
# PROTO STRADA LED 35W

## 4938



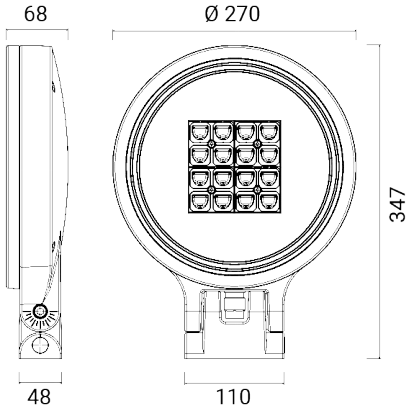


Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento

Se suministra con 1 metro de cable

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalación en poste

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø 270 x 347 x 68 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 35 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 4212 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 3352 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 96 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | D |
| Vida útil LED | L90 B10 > 100.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 66 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) |
| Normas | EN 60598-1 / -2-5 |
| Peso | 4 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIS ALUMINIO |
| **AN** | ANTRACITA |

### TEMP. DE COLOR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

### ÓPTICA

| | |
|---|---|
| **standard** | 100° |

optional optics

| | |
|---|---|
| **O4** | 120° X 45° |
| **O2** | 150° X 45° |

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

# PROTO STRADA LED 35W

## 4938

| | |
|---|---|
| **O5** | 150° X 70° |
| **O1** | 17° |
| **O3** | 90° X 30° |

# PROTO STRADA LED 35W

## 4938

## ACCESORIOS

**ACCESORIOS**
SPD



1965

**ACCESORIOS**
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR



3504

**ACCESORIOS**
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR



3505

**PROTO**
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE



5061

**PROTO**
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



5062

**ACCESORIOS**
POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR



3506