
PROTO STRADA LED 35W

4938



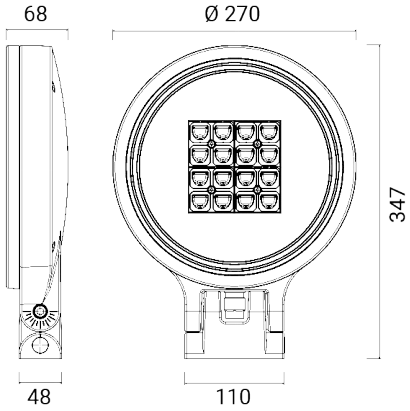

Proiettore da esterno per installazione a parete, su palo e a terra

Staffa di aggancio orientabile

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti

Fornito con 1 m di cavo

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Viti di chiusura laterali in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D*	Versione dimmerabile
MT4	Lunghezza cavo 4 m per installazione su palo

Dimensioni	Ø 270 x 347 x 68 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	35 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4212 lm
Flusso luminoso apparecchio	3352 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L90 B10 > 100.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-5
Peso	4 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	100°

ottica opzionale

O4	120° X 45°
O2	150° X 45°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PROTO STRADA LED 35W

4938

05	150° X 70°
01	17°
03	90° X 30°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PROTO STRADA LED 35W

4938

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE

3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE

3505

PROTO
ATTACCO PALO SINGOLO



5061

PROTO
ATTACCO PALO DOPPIO



5062

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE

3506