


QUANTUM 3 MOD. ORIZZONTALE LED 2W

5420

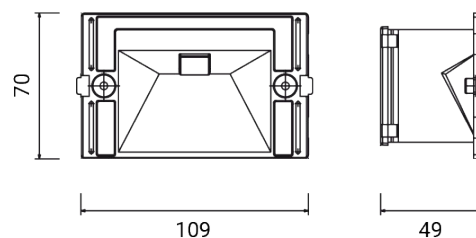

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a parete

Installabile su scatola 3 moduli (per interno) o su controcassa GOCCIA (per esterno)

Materiale: polycarbonato

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	109 x 70 x 49 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	2 W
Alimentazione	230 V 50 Hz 6.9 VA
Flusso luminoso sorgente	212 lm
Flusso luminoso apparecchio	115 lm
Efficienza luminosa apparecchio	58 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durata vita LED	L70 B50 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.14 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE



27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

QUANTUM 3 MOD. ORIZZONTALE LED 2W

5420



COMPONENTI



QUANTUM

LA SERIE

