
goccia ILLUMINAZIONE

QUANTUM POST H 825 LED 13W

5593



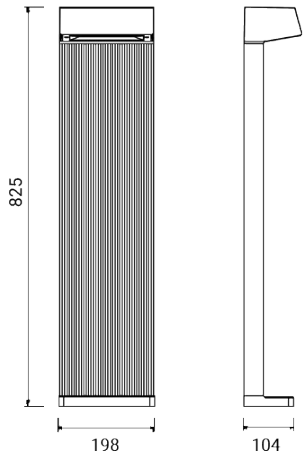

Palo completo di apparecchio illuminante e relativa maschera

Piastra inox reggi-tirafondi incorporata (tirafondi inox di ancoraggio al terreno cod. 5529 forniti separatamente)

Materiale: alluminio

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	194 x 104 x H 825 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	13 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1500 lm
Flusso luminoso apparecchio	1123 lm
Efficienza luminosa apparecchio	86 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	5.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
		4K	4000K

QUANTUM POST H 825 LED 13W

5593

ACCESSORI

ACCESSORI
TIRAFONDI



5529

QUANTUM LA SERIE



