MAXI L 551 mit Gitter LED 34W

5635



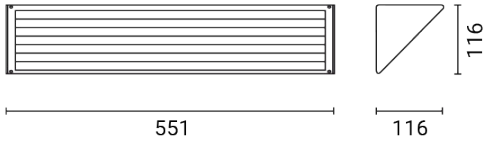

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Gitter aus Aluminiumdruckguss / Seitliche Verschlusskappen aus Polycarbonat / Reflektor aus poliertem Aluminium 99,8

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D*	Dimmbare Version
24V	24V-Niederspannung
E	Emergency
PC	Stoßfester Polycarbonat-Diffusor

Abmessungen	551 x 116 x 116 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	34 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Leuchten-Lichtstrom	905 lm
Leuchten-Lichtausbeute	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	3.8 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
NE	SCHWARZ

FARBTEMPERATUR

3K	3000K
4K	4000K

MAXI L 551 mit Gitter LED 34W

5635

ZUBEHÖR

SUPERMAXI
GELENKARM



5080

SUPERMAXI
SCHNAPPBÜGEL



5091

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI DIE SERIE





