
goccia ILLUMINAZIONE

SQUEEZE UP 59 LED 3W – 24V

1451



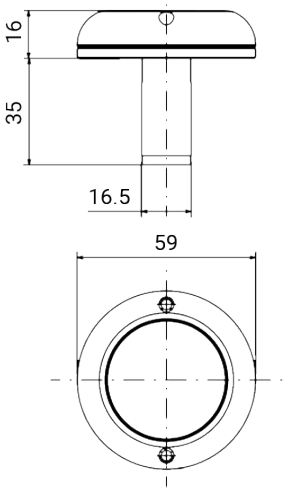

Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver externo a 24 Vdc para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Pasacables de aluminio anodizado anticorodal resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 2x0,8

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 59 x H 16 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	3 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	300 lm
Flujo luminoso luminaria	157 lm
Eficiencia luminosa luminaria	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

SQUEEZE UP 59 LED 3W – 24V

1451

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953

SQUEEZE LA SERIE





