

goccia ILLUMINAZIONE

# SQUEEZE 77 1x70° LED 3W – 24V

## 1453



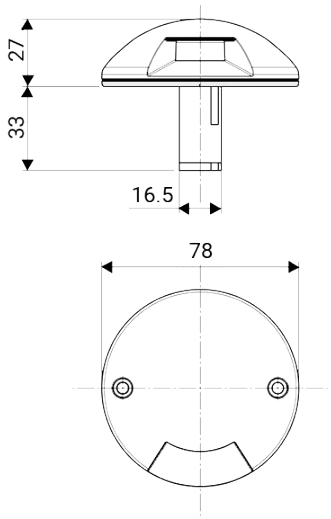


Begehbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Externer Treiber 24 Vdc für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 2x0,8 geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

| | |
|---|---|
| Abmessungen | Ø 78 x H 27 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 3 W |
| Stromversorgung | 24 Vdc |
| Lichtquellenlichtstrom | 300 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 65 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 22 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | D |
| LED Lebensdauer | L70 B50 > 50.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse III |
| Schutzart IP | IP 67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 / -2-1 |
| Gewicht | 0.25 kg |
| Konformität | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

| | |
|---|---|
| **AG** | ALUMINIUMGRAU |
| **AN** | ANTHRAZIT |

auf Anfrage:

| | |
|---|---|
| **CO** | CORTEN |
| **BR** | BRONZE |

### FARBTEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

goccia ILLUMINAZIONE

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION