

goccia ILLUMINAZIONE

SQUEEZE 77 1x70° LED 3W – 24V

1453



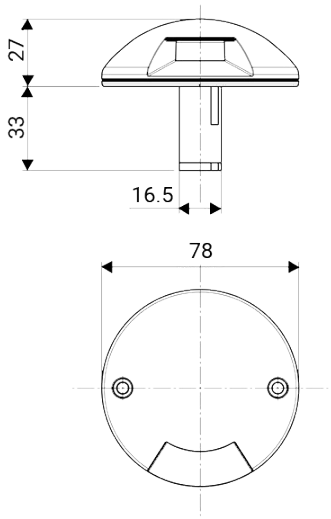

Luminaire praticable d'extérieur pour installation au sol en surface

Charge maximale de 500 kg

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver à distance à 24 Vdc pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Optique side emitter pour diriger la lumière sur les côtés

Presse-étoupe en aluminium anticorodal anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP / Luminaire fourni avec 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 2x0,8

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 78 x H 27 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	3 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	300 lm
Flux lumineux appareil	65 lm
Rendement lumineux	22 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	0.25 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION