

goccia
ILLUMINAZIONE

SQUEEZE 77 1x70° LED 3W – 24V

1453



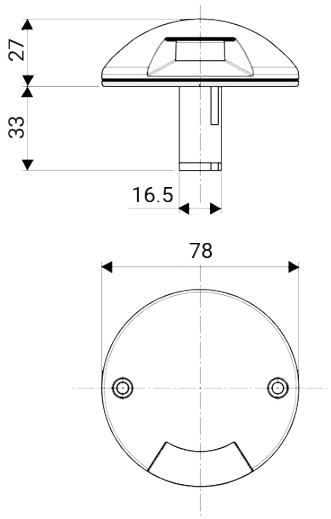

Apparecchio illuminante per esterni calpestabile di superficie

Carico massimo 500 kg

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver esterno a 24 Vdc per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Ottica side emitter per luce radente sui lati

Passacavo in alluminio anticorodal anodizzato con resinatura interna stagna del cablaggio - sistema ACQUASTOP / Apparecchio fornito con 1,5 m di cavo interrabile in poliuretano 2x0,8

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 78 x H 27 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	3 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	300 lm
Flusso luminoso apparecchio	65 lm
Efficienza luminosa apparecchio	22 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.25 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION