
SQUEEZE 180 2x70° LED 12.8W – 24V

1458



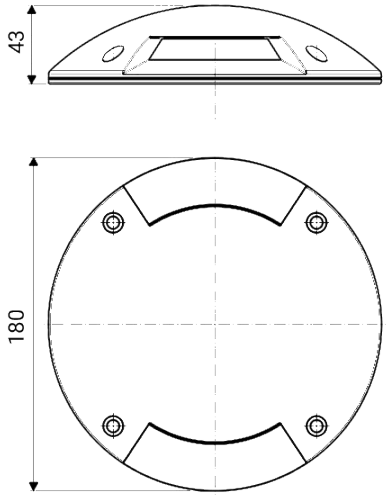

Apparecchio illuminante per esterni calpestabile di superficie

Carico massimo 500 kg

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver esterno a 24 Vdc per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Passacavo in alluminio anticorodal anodizzato con resinatura interna stagna del cablaggio - sistema ACQUASTOP / Apparecchio fornito con 1,5 m di cavo interrabile in poliuretano 2x0,8

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 180 x H 43 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	12.8 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	1280 lm
Flusso luminoso apparecchio	260 lm
Efficienza luminosa apparecchio	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K

SQUEEZE 180 2x70° LED 12.8W – 24V

1458

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953

SQUEEZE LA SERIE





