
goccia
ILLUMINAZIONE

SQUEEZE 180 2x70° LED 8W – 230V

1468



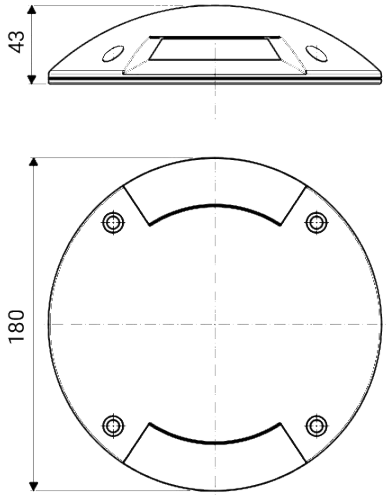

Begehbare Bodenaufbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 500 kg

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Anticorodal eloxierte Aluminium-Kabelverschraubung mit wasserdichter Harzinnenbeschichtung - AQUASTOP-System / Mit 1,5 m im Boden versenkbarem Polyurethankabel 3x1 H07RN-F geliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 180 x H 43 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	736 lm
Leuchten-Lichtstrom	188 lm
Leuchten-Lichtausbeute	24 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.13 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

SQUEEZE 180 2x70° LED 8W – 230V

1468

SQUEEZE DIE SERIE



