
# SQUEEZE 180 2x70° LED 8W – 230V

## 1468



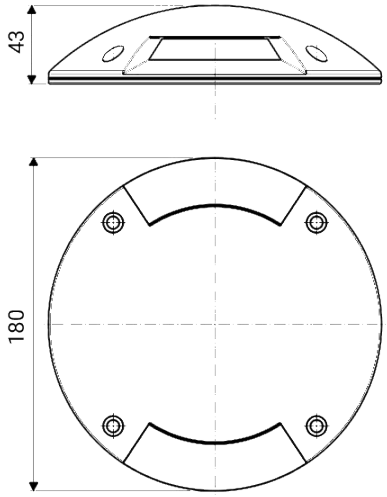


Luminaria de exterior transitable para instalación en superficie en el suelo

Carga máx. 500 kg

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pasacables de aluminio anodizado anticorodal resinado en la parte interna - sistema AQUASTOP / Luminaria suministrada con 1,5 m de cable enterrable de poliuretano 3x1 H07RN-F

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
MT7 Longitud de cable de 7 m

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø 180 x H 43 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Múltiples fuentes | 2x |
| Potencia | 8 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 736 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 188 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 24 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | F |
| Vida útil LED | L70 B50 > 50.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 / -2-1 |
| Peso | 1.13 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIS ALUMINIO |
| **AN** | ANTRACITA |

a petición:

| | |
|---|---|
| **CO** | CORTEN |

### TEMP. DE COLOR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

# SQUEEZE 180 2x70° LED 8W – 230V

## 1468

**BR** BRONZE

# SQUEEZE 180 2x70° LED 8W – 230V

## 1468

SQUEEZE LA SERIE



