


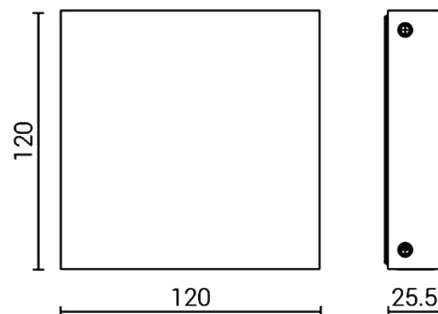

Wand-Wegmarkierungs-Aufbauleuchte für den Außenbereich mit Mindestdicke

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Einzelkabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	120 x 120 x 26 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	1x
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	368 lm
Leuchten-Lichtstrom	250 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.44 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS


FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

ZUBEHÖR



STAMP

DIE SERIE

