


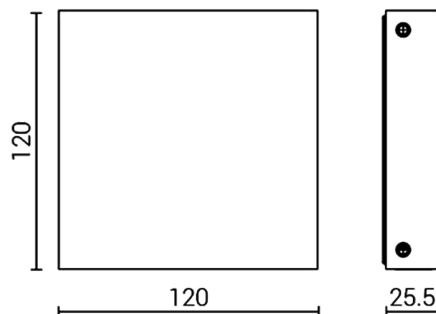

Luminaria de exterior señalador del recorrido con espesor mínimo para instalación en superficie en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Un solo cable de entrada desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	120 x 120 x 26 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	1x
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	368 lm
Flujo luminoso luminaria	250 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.44 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

a petición:



ACCESORIOS



STAMP

LA SERIE

