
STAMP SIDELIGHT 2x LED 8W (2X4W)

5336



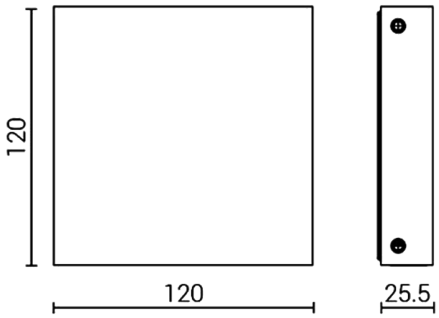

Luminaire de balisage d'extérieur avec épaisseur minimale pour installation murale en surface

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	120 x 120 x 26 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	736 lm
Flux lumineux appareil	500 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	0.43 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP SIDELIGHT 2x LED 8W (2X4W)

5336

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP SIDELIGHT 2x LED 8W (2X4W)

5336

ACCESSOIRES

STAMP
ENTRETOISE



5351

STAMP
ÉTRIER POUR BOÎTIER À 3 MODULES



5360

STAMP LA SÉRIE





