
STAMP SIDELIGHT 2x LED 8W (2X4W)

5336



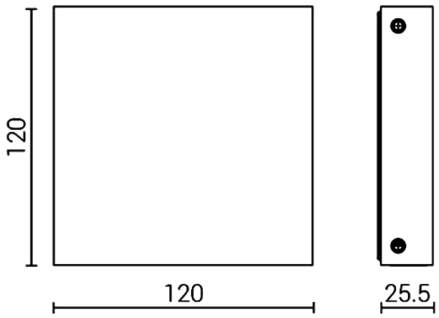

Apparecchio illuminante segnapasso da parete per esterni con minimo spessore per installazione di superficie

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Singolo cavo di entrata dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	120 x 120 x 26 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	736 lm
Flusso luminoso apparecchio	500 lm
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.43 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

su richiesta:

STAMP SIDELIGHT 2x LED 8W (2X4W)

5336

CO	CORTEN
BR	BRONZO

STAMP SIDELIGHT 2x LED 8W (2X4W)

5336

ACCESSORI

STAMP
DISTANZIALE



5351

STAMP
STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.



5360

STAMP LA SERIE





