
STAMP SIDELIGHT 4x LED 8W (4X2W)

5337



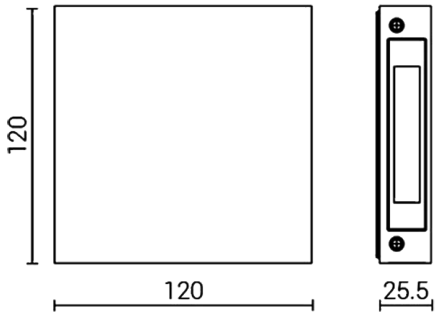

Luminaria de exterior señalador del recorrido con espesor mínimo para instalación en superficie en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Un solo cable de entrada desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	120 x 120 x 26 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	4x
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	764 lm
Flujo luminoso luminaria	500 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.43 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

a petición:

STAMP SIDELIGHT 4x LED 8W (4X2W)

5337

CO	CORTEN
BR	BRONZE

STAMP SIDELIGHT 4x LED 8W (4X2W)

5337

ACCESORIOS

STAMP
SEPARADOR



5351

STAMP
SOPORTE DE FIJACIÓN



5360

STAMP LA SERIE





