
STAMP POST GLASS H 300 LED 6W

5374



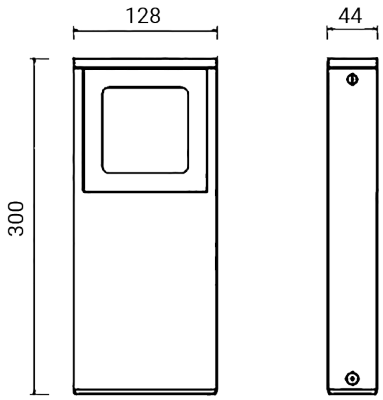

Poste completo con luminaria

Material: aluminio

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver externo a 24 Vdc para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	128 x 44 x H 300 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	6 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	698 lm
Flujo luminoso luminaria	302 lm
Eficiencia luminosa luminaria	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 54.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.8 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STAMP POST GLASS H 300 LED 6W

5374

ACCESORIOS

STAMP POST
PLACA DE ANCLAJE L 128



5391

STAMP
SEPARADOR



5351

STAMP
SOPORTE DE FIJACIÓN



5360

STAMP
110 & GLASS – CAJA DE PREINSTALACIÓN



5358

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925