
STAMP POST GLASS H 300 LED 6W

5374



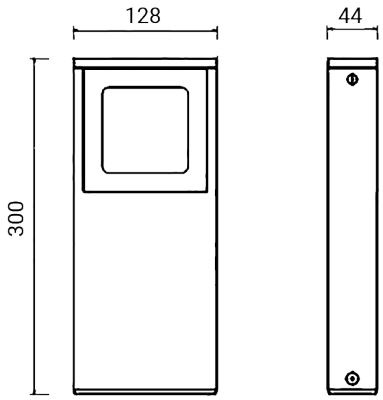

Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a 24 Vdc per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	128 x 44 x H 300 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	6 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	698 lm
Flusso luminoso apparecchio	302 lm
Efficienza luminosa apparecchio	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 54.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.8 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	**3K**	3000K
AN	ANTRACITE	**4K**	4000K
BI	BIANCO		

STAMP POST GLASS H 300 LED 6W

5374

ACCESSORI

STAMP POST
PIASTRA ANCORAGGIO L 128



5391

STAMP
DISTANZIALE



5351

STAMP
STAFFA PER SCATOLA 3 MOD.



5360

STAMP
110 & GLASS – CONTROCASSA



5358

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925