
STAMP POST GLASS H 600 LED 6W

5375



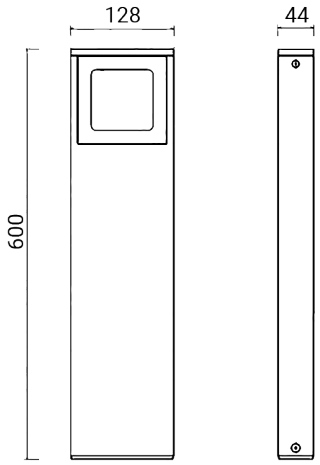

Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver à distance à 24 Vdc pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	128 x 44 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	6 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	698 lm
Flux lumineux appareil	302 lm
Rendement lumineux	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 54.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	2.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

STAMP POST GLASS H 600 LED 6W

5375

ACCESSOIRES

STAMP POST
PLAQUE D'ANCRAGE L 128



5391

STAMP
ENTRETOISE



5351

STAMP
ÉTRIER POUR BOÎTIER À 3 MODULES



5360

STAMP
110 & GLASS – BOÎTIER D'ENCASTREMENT



5358

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W



1925