
T-LUX BOWLER 200 LED 20W

5559



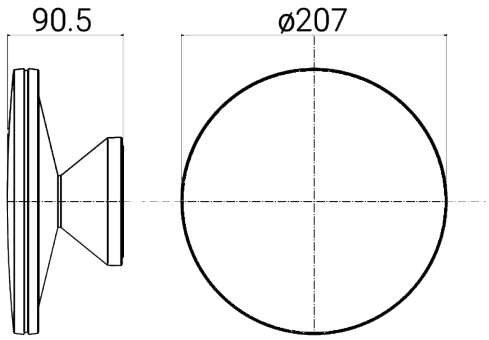

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Ableitscheibe aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Kegel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil, dessen harmonische Form die Verkabelung umschließt und den Lichtstrom zur Wand leitet

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um seitliche Blendung zu verhindern und einen homogenen Effekt mit 360° diffusem Licht zu gewährleisten

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 207 x 91 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	20 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2400 lm
Leuchten-Lichtstrom	1360 lm
Leuchten-Lichtausbeute	68 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

T-LUX BOWLER 200 LED 20W

5559

T-LUX DIE SERIE

