
TRIANGOLO PICCOLO LED 16W

4220



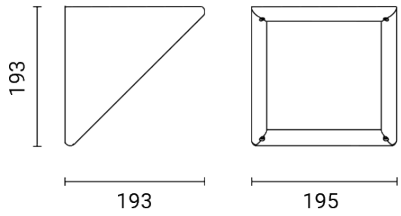

- Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
- Materiale: policarbonato
- Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite
- Driver incorporato
- Sorgente luminosa: modulo LED lineare
- Ingresso cavi dal retro
- Viti testa a croce in acciaio inox
- Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

Dimensioni	193 x 193 x 195 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2320 lm
Flusso luminoso apparecchio	1300 lm
Efficienza luminosa apparecchio	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.4 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO PICCOLO LED 16W

4220

TRIANGOLO LA SERIE

