
TRIANGOLO GRANDE LED 34.5W

4223



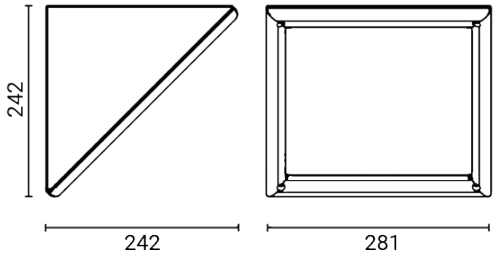

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED lineari 24V alloggiati su apposito dissipatore per un'omogenea distribuzione della luce sul diffusore

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D*	Versione dimmerabile
24V	Bassa tensione 24V

Dimensioni	242 x 242 x 281 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	34.5 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	1684 lm
Efficienza luminosa apparecchio	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	5 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO GRANDE LED 34.5W

4223

TRIANGOLO LA SERIE

