
TRIANGOLO GRAND LED 34.5W

4229



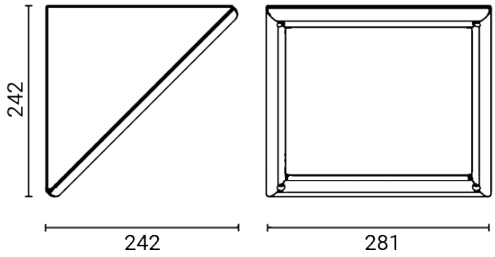

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver + unité de secours 3h integrés

Source lumineuse : modules LED linéaires 24V logés sur un dissipateur thermique spécial pour une répartition homogène de la lumière sur le diffuseur

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

24V Basse tension 24V

Dimensions	242 x 242 x 281 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	34.5 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	1684 lm
Rendement lumineux	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1 / -2-22
Poids	5 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO GRAND LED 34.5W

4229

TRIANGOLO LA SÉRIE

