
# TRIANGOLO GRANDE LED 34.5W

## 4229



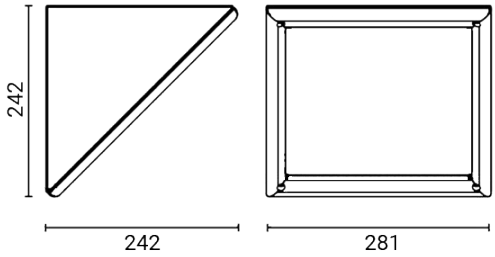


Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: moduli LED lineari 24V alloggiati su apposito dissipatore per un'omogenea distribuzione della luce sul diffusore

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 242 x 242 x 281 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 34.5 W |
| Alimentazione | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flusso luminoso apparecchio | 1684 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 49 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | D |
| Durata vita LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 / -2-1 / -2-22 |
| Peso | 5 kg |
| Conformità | CE UK CA |

## OPZIONI CODICE

| FINITURA | | TEMP. COLORE | |
|---|---|---|---|
| **AG** | GRIGIO ALLUMINIO | **3K** | 3000K |
| **AN** | ANTRACITE | **4K** | 4000K |

# TRIANGOLO GRANDE LED 34.5W

## 4229

**TRIANGOLO** LA SERIE

