
WASH 52 OPALE 2x LED 2X13W

1332



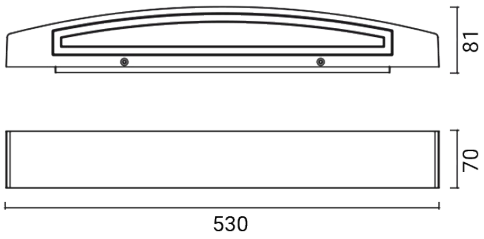

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni	530 x 70 x 81 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	26 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3258 lm
Flusso luminoso apparecchio	1954 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.9 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it


IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

WASH 52 OPALE 2x LED 2X13W

1332

WASH LA SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it