
# PASSUM UP Ø 180 inox GU10 7-8W

## 1498



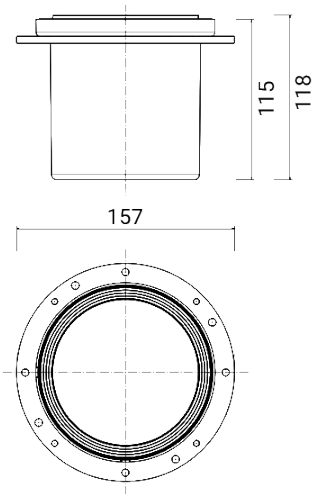


Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ottica basculante ±10°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Ø 157 x H 118 mm |
| Sorgente luminosa | GU10 |
| Info sorgente luminosa | L < 86 mm |
| Potenza | 7-8 W |
| Alimentazione | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Temperatura contatto diffusore | ≤ 40°C |
| Norme | EN 60598-1 / -2-13 |
| Peso | 1.4 kg |
| Conformità | CE UKCA |

# PASSUM UP Ø 180 inox GU10 7-8W

## 1498

### COMPONENTI

**PASSUM**
Ø 180 CASSAFORMA



1431

**PASSUM UP**
Ø 180 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1531

**PASSUM UP**
Ø 180 FLANGIA TONDA INOX



1532

**PASSUM UP**
Ø 180 FLANGIA QUADRATA INOX



1533

### ACCESSORI

**ACCESSORI**
GIUNTO STAGNO



1941

**ACCESSORI**
GIUNTO STAGNO



1944

**ACCESSORI**
GIUNTO STAGNO



1942

**PASSUM UP**
Ø 180 FRANGILUCE



1971

**PASSUM UP** LA SERIE







