
STANDING Rücklicht LED 8W

5528



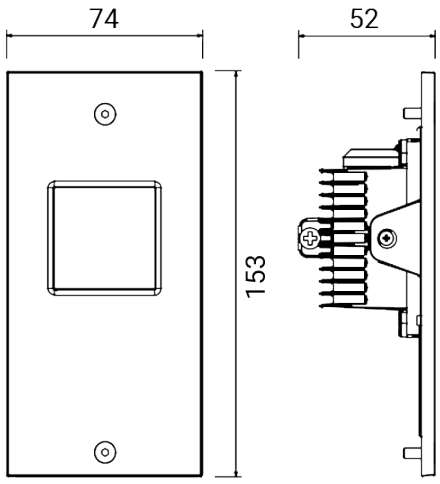

Außenleuchte mit strahlendem und diffusem Licht für Mastmontage

Material: Aluminiumdruckguss

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	74 x 153 x 52 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	835 lm
Leuchten-Lichtstrom	423 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
LED Lebensdauer	L70 B10 > 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.36 kg
Konformität	CE UK CA

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STANDING Rücklicht LED 8W

5528

FIXTURES RELATED

STANDING



5526

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K