
STANDING luz posterior LED 8W

5528



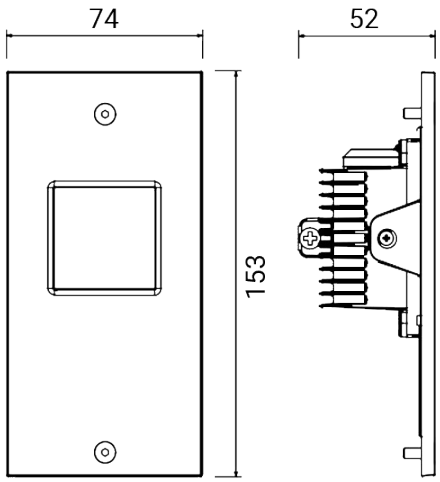

Luminaria de exterior de luz radiante y difusa para instalación en poste

Material: aluminio inyectado

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	74 x 153 x 52 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	835 lm
Flujo luminoso luminaria	423 lm
Eficiencia luminosa luminaria	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.36 kg
Conformidad	CE UK CA

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

STANDING luz posterior LED 8W

5528

FIXTURES RELATED

STANDING



5526

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AG	GRIS ALUMINIO	**27K**	2700K
AN	ANTRACITA	**3K**	3000K
CO	CORTEN	**4K**	4000K
BR	BRONZE		