


## KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250

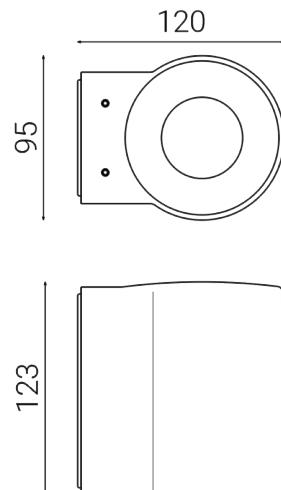

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: LED-Einheit  
 Rückseitige Kabeleinführung  
 Edelstahlschrauben  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**D** Dimmbare Version  
**24V** 24V-Niederspannung

Abmessungen	<b>95 x 120 x H 123 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>8 W</b>
Stromversorgung	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>951 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>840 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>105 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E</b>
LED Lebensdauer	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>1.2 kg</b>
Konformität	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

## FINISHING

**AN** ANTHRASIT**BI** WEISS

auf Anfrage:

**AG** ALUMINIUMGRAU**CO** CORTEN**BR** BRONZE

## FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K**3K** 3000K**4K** 4000K

## OPTIK

**standard** 24°

optional optics

**16** 16°**60** 60°