
KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250



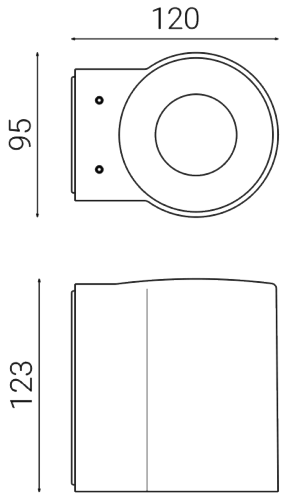

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	95 x 120 x H 123 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	100-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	951 lm
Flusso luminoso apparecchio	840 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

AG	GRIGIO ALLUMINIO
CO	CORTEN

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	24°

ottica opzionale

16	16°
60	60°

KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250

BR BRONZO