
goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 16W

1260



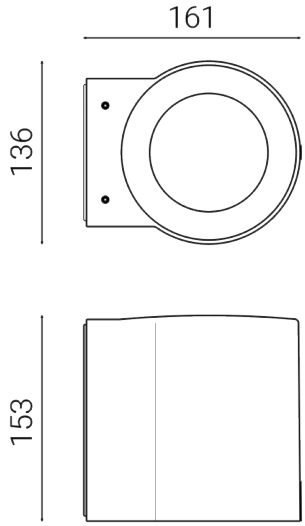

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

Dimensions	136 x 161 x H 153 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1815 lm
Flux lumineux appareil	1572 lm
Rendement lumineux	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	2.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

AG	GRIS ALUMINIUM
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	37°

optique optionnelle

14	14°
55	55°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION