goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 19W

1260

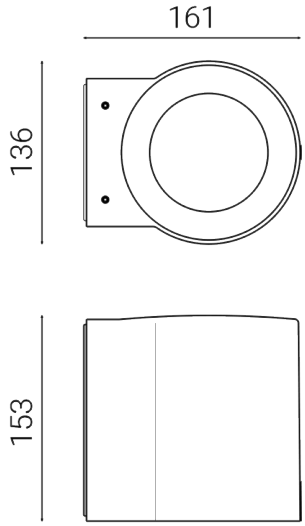

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	136 x 161 x H 153 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	19 W
Tension/Fréquence	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	2350 lm
Rendement lumineux	123 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

AG	GRIS ALUMINIUM
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	15°

optique optionnelle

35	35°
90	90°